LANKOCOL V-MORTER

Cemento aditivado para alicatado en interiores

LO + DESTACADO

- Mezclar con arenas seleccionadas
- Cerámica alta porosidad
- Capa gruesa
- Interior

Cemento aditivado, que debe mezclarse con arenas seleccionadas, para colocación en capa gruesa de revestimientos cerámicos de alta porosidad en interiores



PROPIEDADES

- Cemento aditivado para mezclar con arenas seleccionadas.
- Sin descuelgue.
- Fácil aplicación, sin necesidad de enfoscar el soporte.
- Capa gruesa.

APLICACIONES

Lugar de aplicación:

- Interior.
- Revestimientos.

Tipo de revestimiento:

- Cerámico convencional de alta porosidad.
- Para las piezas de media y baja porosidad mezclar con 753 COTELATEX en proporción 1:1.
- Tamaño máximo:
  - Hasta 1.200 cm^2 (30 x 40 cm).

Arena:

- Granulometría 0-3 mm (arena limpia, regular y sin polvo ni arcillas).


Soporte:

- Directamente sobre paramento sin necesidad de enfoscar el soporte.

Juntas:

- LANKOLOR JUNTA FINA hasta 6 mm.
- LANKOLOR JUNTA ANCHA hasta 20 mm.
- LANKOLOR JUNTA FLEXIBLE hasta 30 mm.

DATOS TÉCNICOS (*)

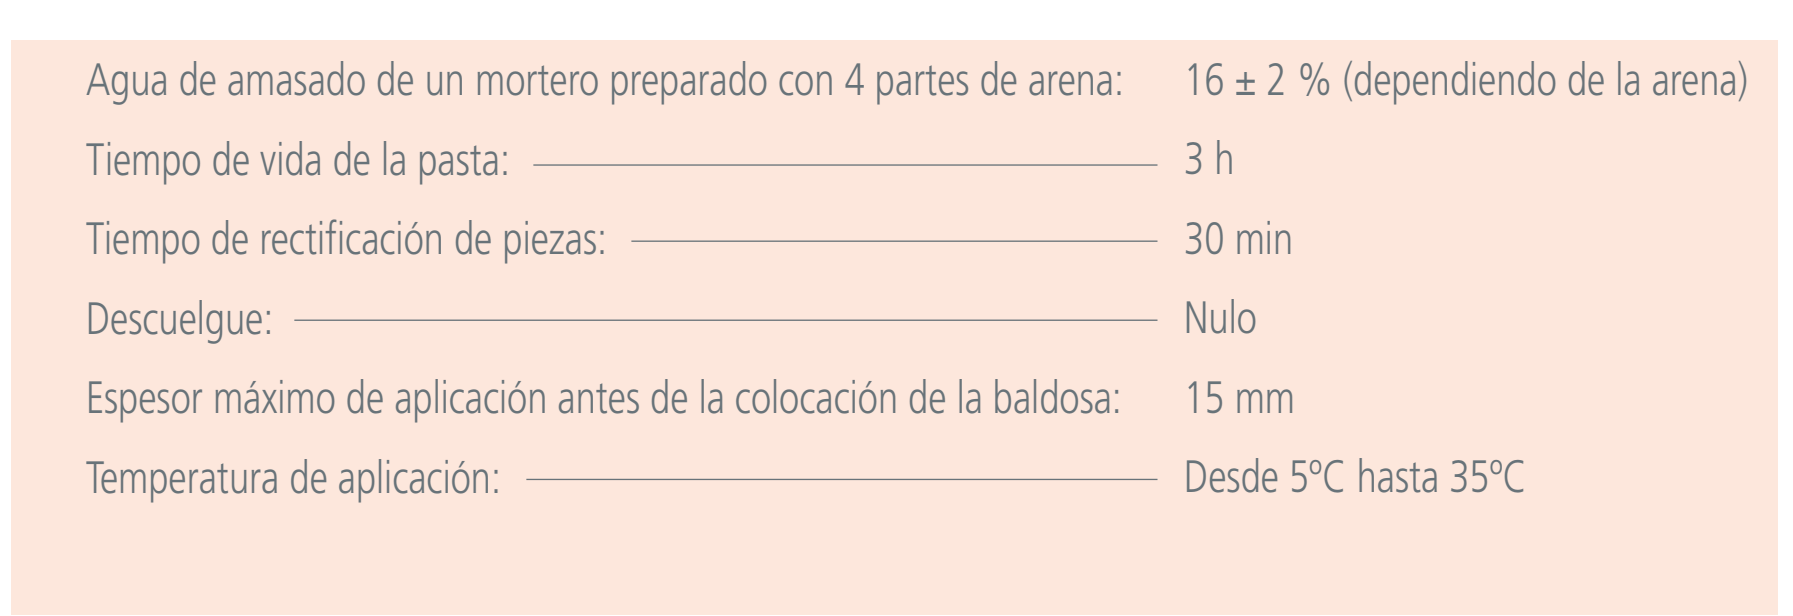

Agua de amasado de un mortero preparado con 4 partes de arena:	16 ± 2 % (dependiendo de la arena)
Tiempo de vida de la pasta:	3 h
Tiempo de rectificación de piezas:	30 min
Descuelgue:	Nulo
Espesor máximo de aplicación antes de la colocación de la baldosa:	15 mm
Temperatura de aplicación:	Desde 5ºC hasta 35ºC

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20ºC y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Pueden variar en función del tipo y cantidad de arena empleados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

LANKOCOL V-MORTER

Cemento aditivado para alicatado en interiores

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora eléctrica (500 rpm), capazo, medidor de volumen de agua, llana o paletin y crucetas.
- Herramientas para juntas: llana de caucho o pistola/cartucho dosificador y esponja.

Preparación de soporte:

- Los soportes deberán ser sanos, limpios, sin polvo y exentos de trazas de pintura, yeso y lechada.
- No deberán tener exceso de humedad ni estar helados.

Preparación del producto:

- Mezclar 1 parte de LANKOCOL V-MORTER con 4 partes de arena. Las arenas deben estar exentas de polvo y arcilla con granulometría de 0 a 3 mm, de ellas depende también la calidad del cemento cola.
- ***Amasado:***
  - Dosificación de agua ± 4 L / saco.
  - Amasar el producto con la batidora hasta obtener una pasta homogénea (ajustar el agua para cada mortero).
  - Tiempo de reposo: 5 min.
  - Reamasar antes de la aplicación.
  - Nunca añadir agua para reactivarlo.

Aplicación del producto:

- ***Extensión del material:***
  - Extensión del material: extender sobre el paramento regularizándolo con el mismo producto en paños inferiores a 2 m^2, o aplicándolo en el reverso de la baldosa cubriéndola en su totalidad.
- ***Colocación de cerámica:***
  - Colocar y aplastar las baldosas, comprobando periódicamente la pegajosidad de la pasta (levantando la baldosa ya pegada, de ser necesario repeinar el material y volver a pegar).
  - Alinear las baldosas utilizando las crucetas.
- ***Rejuntado de cerámica con juntas LANKOLOR:***
  - No realizar el sellado hasta pasadas 24 horas de la colocación cerámica.
  - Rellenar las juntas con la llana de caucho, extendiendo el producto en diagonal.
  - Cuando la junta empieza a endurecer, y una vez perdido el brillo superficial, limpiar con esponja.
  - La limpieza final debe realizarse con la junta completamente endurecida (mínimo 24 h).

RECOMENDACIONES

- El agua de amasado dependerá en gran medida de los áridos empleados.
- Imprescindible vigilar la calidad de los áridos empleados (exentos de polvo y arcilla, con granulometría entre 0 y 3 mm).
- Realizar juntas de dilatación cada 30 m^2 (grandes formatos) o cada 60 m^2 (pequeños formatos).
- Sellar las juntas de dilatación con 624 LANKOBAT SANIT en interiores o con 603 LANKOFLEX en exteriores.
- Respetar las juntas perimetrales y estructurales del edificio.
- Aplicar a temperaturas de 5ºC hasta 35ºC.



CONSUMO APROXIMADO

Encolado: ±4 kg/m^2 (20 kg/m^2 mezcla, dependiendo del soporte y espesor de capa)

PRESENTACIÓN

Saco 25 kg
Palet 48 sacos (1.200 kg)
Color: gris

ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante

Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

sat

Servicio de Asistencia Técnica

901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra.
Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es